



JOTUN

PIONEER

200 MATT

ไพโอเนียร์ 200 แมท

สีอะคริลิกสังเคราะห์ชนิดด้าน สำหรับทาภายนอก

*Synthetic
Hi-Performance*
EXTERIOR FINISH

ปกป้องทนร้อน ทนทานดีเยี่ยม





Novotel Centara Hat Yai



Maryvit Kindergarten, Pattaya Cholburi, Thailand



ไฟโอเนียร์ 200 แบท

ทนทานพิเศษ ป้องกันความชื้นและเชื้อราได้เป็นเลิศ






*1130



2043



2021

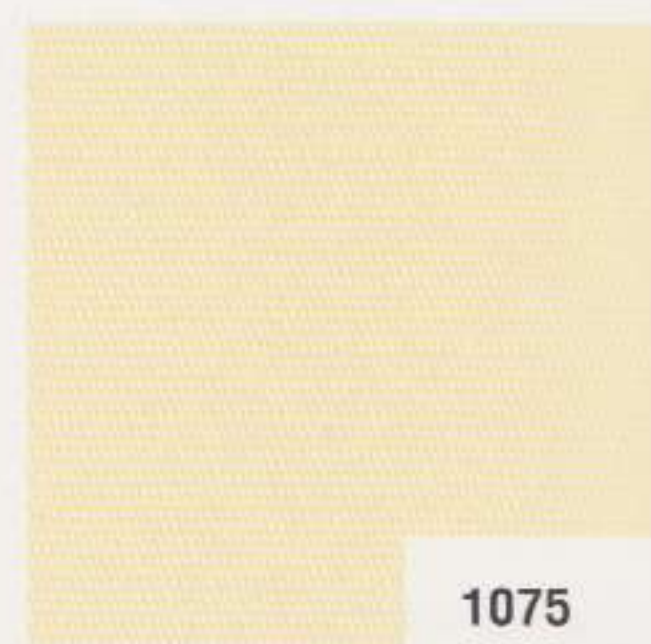

1075




1053




2089



1046

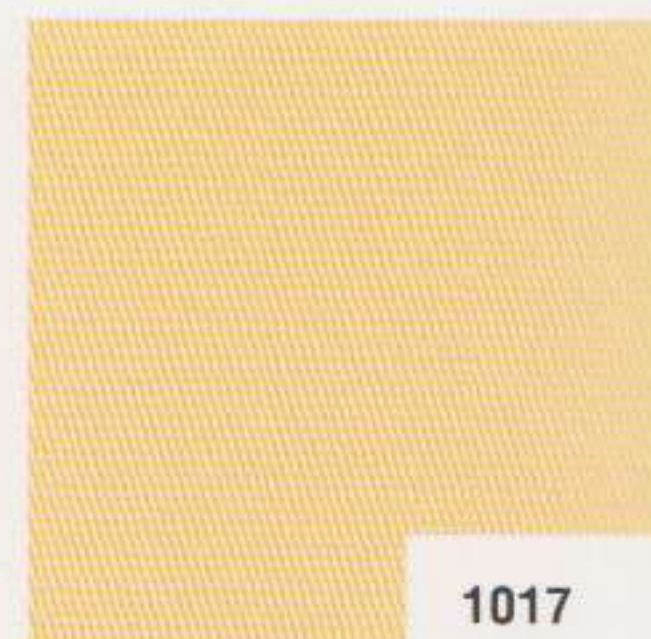


1017

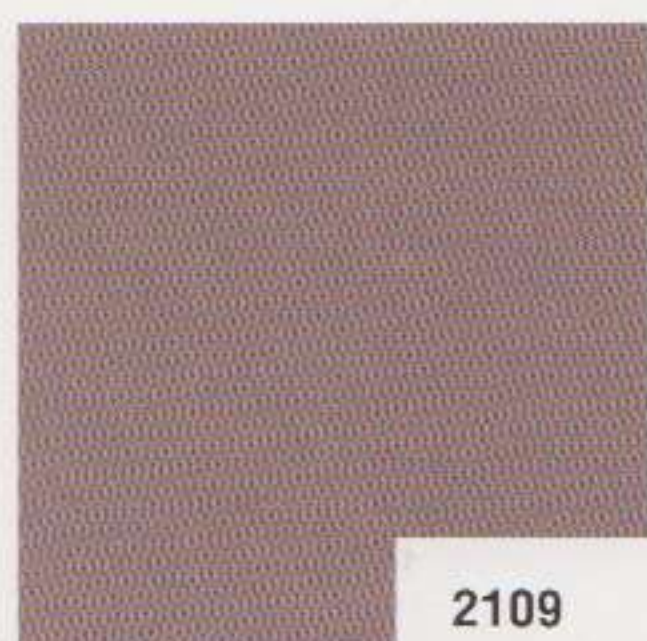

2109




2091

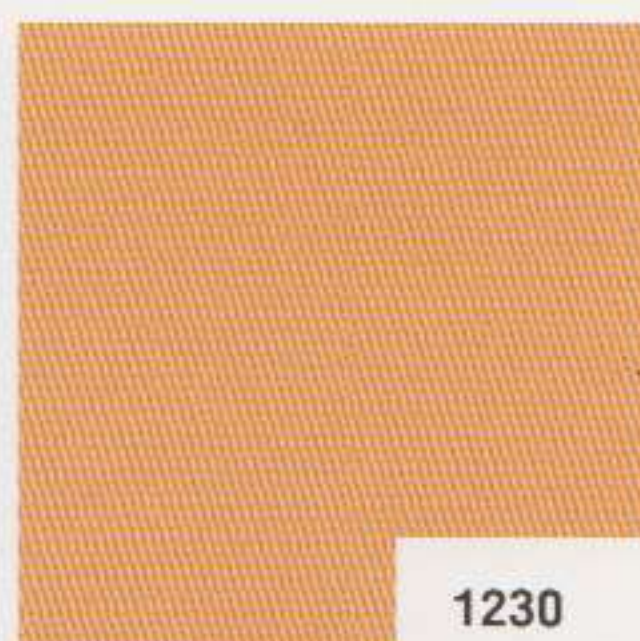

1230



0708

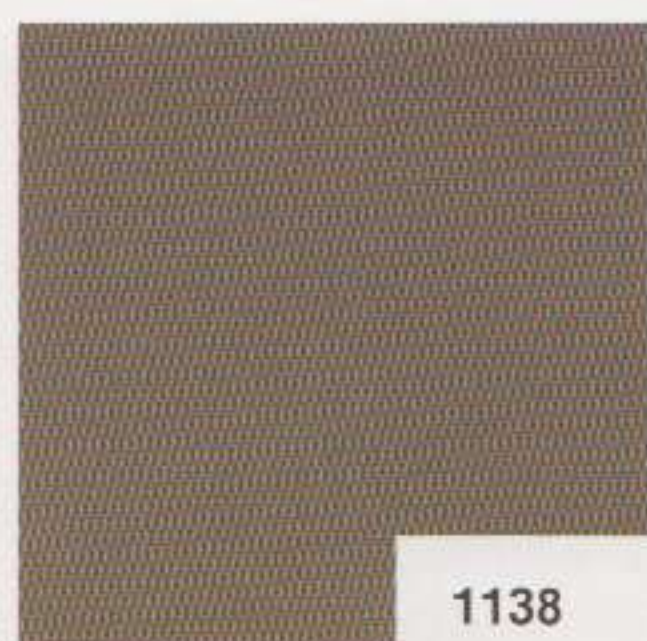

1138



2094



1119



1110

PIONEER 200_{MATT}



*Synthetic Hi-Performance
for Impenetrable Protection*



7036




0596



0121



*0001

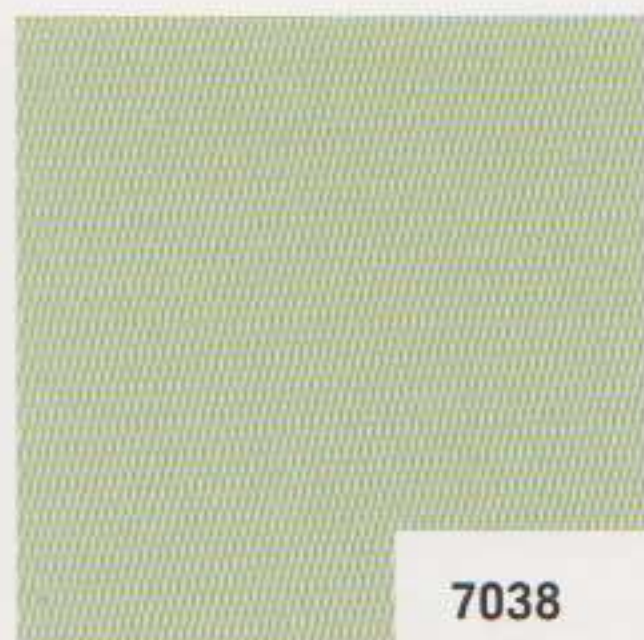

7038



0598




9911




*1024



7040

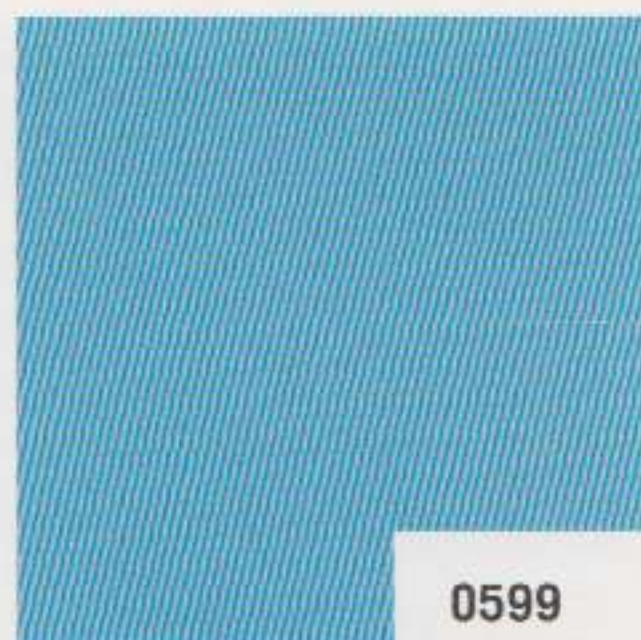

0599

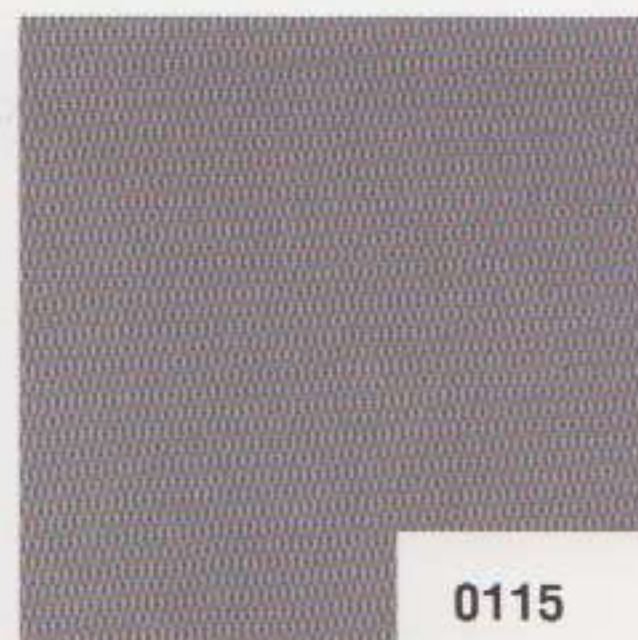

0115




1391



Cito Primer 09

เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
แนะนำให้ใช้คู่กับสีรองพื้นปูนเก่า
ซีโต้ ไพร์เมอร์ 09

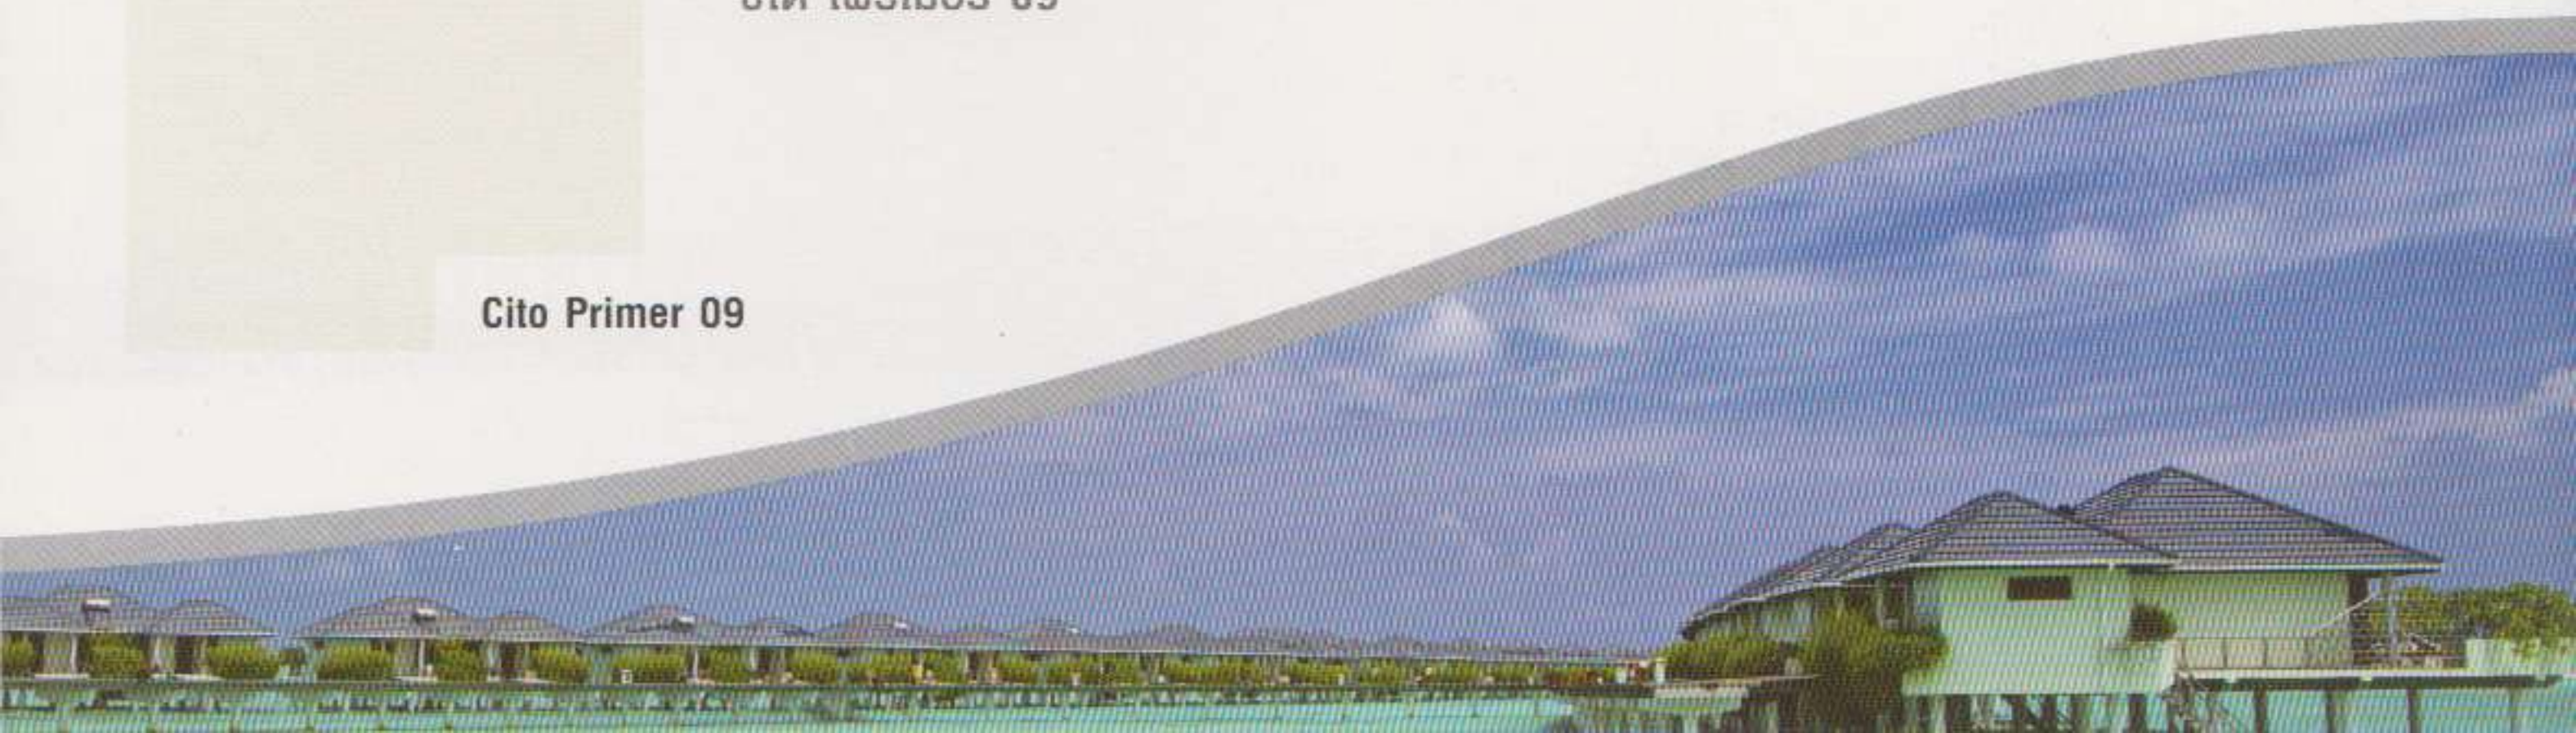

PIONEER 200 MATT

ไฟโอบีเยอร์ 200 แมท

Synthetic Hi-Performance for Impenetrable Protection

ปกป้องเหนือชั้น ทนทานดีเยี่ยม

เพราะสีทาภายนอกคือส่วนแรกของบ้านที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางอากาศ เช่น แดด ฝน ลม พายุ ฝุ่นควัน ความชื้น ไอเกลือ ตลอดจนมลภาวะต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

โจตันจึงมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัย สีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำด้วยมาตรฐานคุณภาพที่เหนือกว่า เพื่อประสิทธิภาพอันเป็นเลิศสุดแห่งการปกป้องและความทนทานที่ดีเยี่ยมยาวนานเป็นพิเศษกว่าสีทาภายนอกสูตรมาตรฐานทั่วไป

ด้วยการคิดสรรเฉพาะส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงสุดของสีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ซึ่งผลิตจากสารอะคริลิกสังเคราะห์เกรดพรีเมียม จึงให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมทนทานยาวนานเป็นพิเศษ พร้อมหลากหลายประสิทธิภาพในการปกป้องเหนือชั้น



BEST ADHESION

ยึดเกาะดีเยี่ยม

ด้วยคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม จึงยับยั้งการเกิดรอยแตกร้าวและการหลุดลอกของฟิล์มสี การเกิดฟุ้งขอล็ค ตลอดจนปกป้องฟิล์มสีให้ทนต่อทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความร้อนชื้น ไอเกลือและมลภาวะสูงได้อย่างเหนือชั้น



LONG LASTING COLOUR

สีสวยทนทานยาวนาน

ด้วยนวัตกรรม TrueColour Technology

เทคโนโลยีเม็ดสีอันล้ำสมัยของโจตัน จึงเพิ่มประสิทธิภาพของสีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ให้คงสีสันสวยสดงดงาม ทนทานกว่าสีอิมัลชันทั่วไป



WATER & HUMIDITY RESISTANCE

ทนต่อน้ำและความชื้น

ด้วยวัตถุดิบที่ได้รับการคิดสรรมาเป็นพิเศษ ผลิตจากสารอะคริลิกสังเคราะห์เกรดพรีเมียม สีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท จึงมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำและความชื้นได้ดีเป็นเลิศ ตลอดจนป้องกันการเกิดคราบเกลือ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้อง ฟิล์มสีให้ยาวนานเป็นพิเศษ



EASY APPLY & FAST DRYING

ท่าง่าย แห้งตัวเร็ว

นอกจากคุณสมบัติให้การปกป้องสูงสุดแล้ว สีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ยังใช้งานง่าย โดยไม่ต้องการสีรองพื้นหากพื้นผิวนั้นอยู่ในสภาพดี หรือการรองพื้นด้วยสีรองพื้นซีโต้ไพรเมอร์ 09 เพียง 1 เที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทนทานยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ยังเป็นสีสูตรน้ำมันจึงให้คุณสมบัติในการแห้งตัวเร็ว สะดวกและเป็นอีกทางเลือกให้คุณทาสีเสร็จเร็วขึ้น



ANTI FUNGAL

ป้องกันเชื้อราดีเยี่ยม

สีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ประกอบด้วยสารที่ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำตามธรรมชาติ จึงมั่นใจได้ว่า จะช่วยปกป้องผนังภายนอกอาคารของคุณจากการทำลายของเชื้อราและตะไคร่น้ำอย่างได้ผล



LOW DIRT PICK UP


ป้องกันคราบฝุ่นละออง หมอก ควัน

ด้วยสูตรพิเศษของสีไฟโอบีเยอร์ 200 แมท ที่ปกป้องพื้นผิวจากการซึมผ่านของน้ำและความชื้นได้ดีเป็นเลิศ อีกทั้งยังชะล้างสิ่งสกปรกออกจากผนังได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำฝน จึงลดการยึดเกาะและป้องกันคราบฝุ่นละออง หมอก ควัน ที่พื้นผิว ผนังจึงดูสวยงามสะอาดสดใสอยู่เสมอ

PIONEER 200 MATT

ไพโอเนียร์ 200 แมท

ปกป้องเหนือชั้น ทนทานดีเยี่ยม

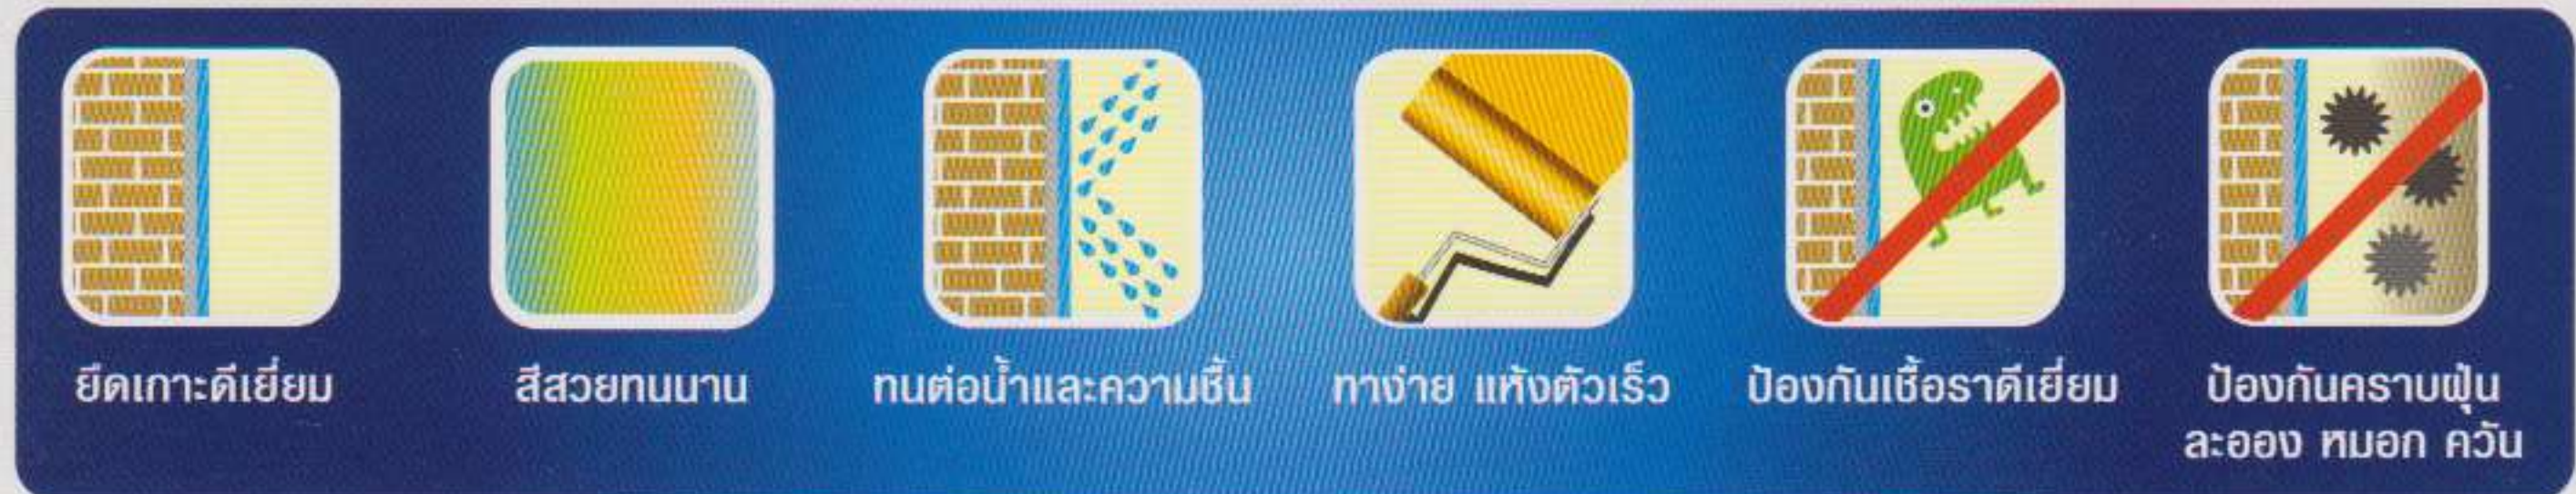

คุณสมบัติ

สีไพโอเนียร์ 200 แมท เป็นสีคุณภาพสูงทนทานเป็นเลิศ พลิตจากอะคริลิกสังเคราะห์ ชนิดด้าน สำหรับทาภายนอก เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความทนทานต่อทุกสภาวะ ดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีความร้อน เช่น โอเพิลโล หรือมลภาวะสูง สีไพโอเนียร์ 200 แมท เป็นสีที่ทาสีง่าย แข็งตัวเร็ว ติดแน่นและกันการซึมผ่านได้ดีเป็นเลิศ กันการเกิดคราบเกลือ ป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยม และลดปัญหาการยึดเกาะของฝุ่นละอองและหมอกควัน จึงให้สีที่สวยงาม ทนทานกว่าสีอื่นมาขึ้นทั่วไปผลิตได้ด้วยเครื่องพ่นสี อุตสาหกรรมจากโจตัน

คำแนะนำในการทาสี

ขั้นที่ 1: เตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	สำหรับปูนที่ยังไม่เคยทาสี ควรปล่อยให้ปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน ปิดฝุ่นและเศษปูนออกให้หมด อด โป๊ว รอยแตกให้เรียบร้อย ก่อนทาสีรองพื้นซีโต้ ไพร์เมอร์ 09
พื้นผิวเก่า (สีอยู่ในสภาพดี)	หากสีเดิมเป็นสีไพโอเนียร์ 200 แมท ให้ทาทับด้วยไพโอเนียร์ 200 แมท ได้ทันที โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
พื้นผิวเก่า (สีเสื่อมสภาพ)	สำหรับปูนเก่าที่เคยทาสีมาแล้ว ให้ขัดสีเก่าที่หลุดล่อน เสริมสภาพเป็นผงออกให้หมด ล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงปูน คราบตะไคร่น้ำและเชื้อรา ทาด้วยสีรองพื้นซีโต้ ไพร์เมอร์ 09
ขั้นที่ 2: ทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก	
การทาสีทับหน้า / สีชั้นนอก สามารถใช้แปรง หรือลูกกลิ้งทาได้ทันที โดยไม่ต้องพ่นสกินเนอร์ และควรทา 2 เที่ยว โดยปล่อยให้สีแห้งแรกแห้งประมาณ 2 ชม. ก่อนทาสีชั้นต่อไป	

ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้: 15 - 30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับได้: 2 ชั่วโมง

การปกคลุมพื้นผิว: 1 แกลลอน ทาได้ประมาณ 30-40 ตรม. ต่อ 1 เที่ยว

การเจือจาง: ไม่มีความจำเป็น หากต้องการ สามารถเจือจางด้วย โจตัน กั้นเนอร์ เบอร์ 7 (ไม่เกิน 10%)

เครื่องมือในการปฏิบัติงาน: แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี หรือ เครื่องพ่นสี

การทำความสะอาด: ทำความสะอาดแปรงทาสีและอุปกรณ์ต่างๆด้วย โจตัน กั้นเนอร์ เบอร์ 7

JOTUN IN ASIA PACIFIC

MALAYSIA
JOTUN (MALAYSIA) SDN. BHD.
Lot 7, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23,
40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel: +603 5123 5500

SINGAPORE
JOTUN (SINGAPORE) PTE. LTD.
11-15, Sixth Lok Yang Road, Jurong,
Singapore 628111.
Tel: +65 6508 8288

jotun.com/ap

CHINA
JOTUN COATINGS (ZHANGJIAGANG) CO. LTD.
Floor 20, Jiu Shi Mansions,
No. 28, Zhong Shan Road (South), Shanghai, China.
Tel: +86 21 63330800

THAILAND
JOTUN THAILAND LTD.
49/26, Moo 12, Kingkaew Road, Rajataewa
Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand.
Tel: +66 2750 3355

INDONESIA
PT. JOTUN INDONESIA
Kawasan Industri MM 2100, Blok KK-1,
Cikarang Barat, Bekasi 17520, Indonesia.
Tel: +62 21 8998 2657

VIETNAM
JOTUN PAINTS (VIETNAM) CO. LTD.
No.1 Street 10, Song Than 1 Industrial Zone,
Di An District, Binh Duong Province, Vietnam.
Tel: +84 650 742206

